




2.9




Термостатический клапан - TRIAXE

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж
	TRIAXE может быть установлен на радиатор слева или справа.						
	TRIAXE	933523	3/8"	10	50		
		933524	1/2"	10	50		
		933526	3/4"	10	50		
933							
		G	Kv	Kvs	B	L	5 лет гарантии
TRIAXE	933523	3/8"	0,34	0,85	75	26,5	
	933524	1/2"	0,64	1,1	82	29,5	
	933526	3/4"	0,95	2,5	98	33,5	

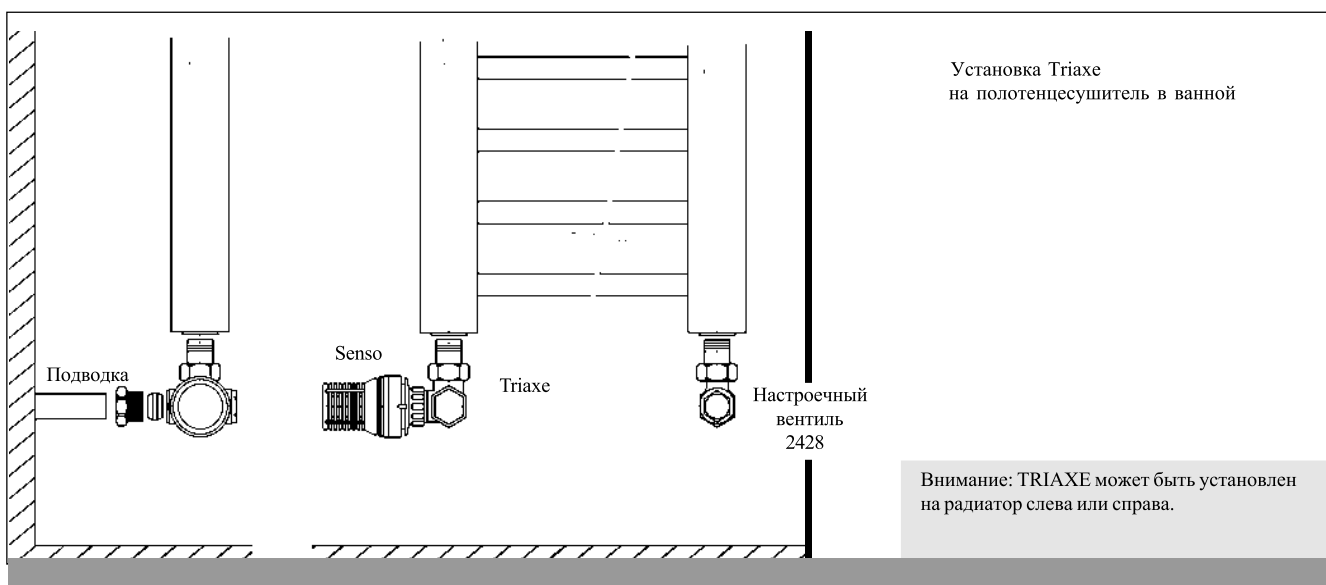

2.10

Термостатический клапан для самоциркуляции


		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж	
 	805GD	Максимальное рабочее давление 10 Бар Максимальная рабочая температура 110 C ° Δр (для 3/8") - 0,6 Бар Δр (для 1/2") - 0,3 Бар Δр (для 3/4", 1", 1" 1/4) - 0,1 Бар						
		Прямой	805103	3/8"	10	50		
			805104	1/2"	10	50		
			805106	3/4"	10	50		
			805109	1"	10	50		
	805111		5/4"	10	50			
	Угловой	804103	3/8"	10	50			
		804104	1/2"	10	50			
		804106	3/4"	10	50			
		805GD 804GD						
5 лет гарантии								
Прямой	805103	3/8"	0,95	85	35			
	805104	1/2"	1,5	95	38			
	805106	3/4"	2,25	106	38			
	805109	1"	2,25	127,5	44			
	805111	5/4"	2,25	136	44,5			
Угловой	804103	3/8"	0,95	52	22			
	804104	1/2"	1,5	58	26			
	804106	3/4"	2,25	66	29			

2.11 Другие типы термостатических клапанов

809 CB	809404	Прямой термостат с изгибом , dn15, Kv=0,64
809 GD	908304	Прямой термостат, dn 15, Kv 0,95
809 GCB	809205	Прямой термостат с изгибом , dn 15, Kv= 0,95
908 G	908224	Угловой термостат, dn 15, Kv= 0,95
933 GN	933224	Трёххвостовый термостат, dn15, Kv=0,95

Более подробная информация предоставляется по запросу.

2.12 Термостатические головки

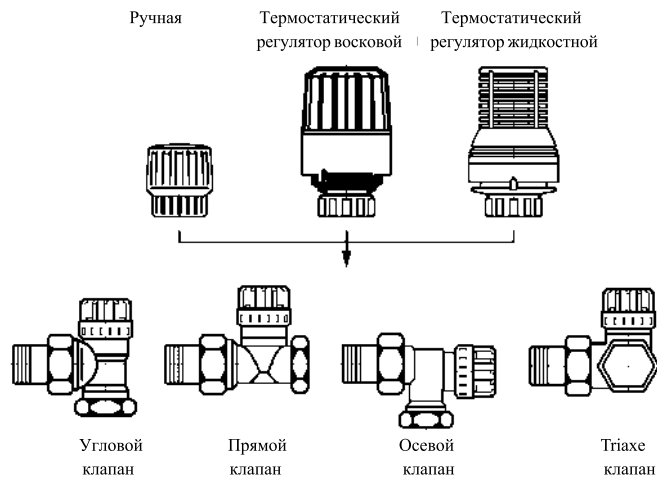


ВНИМАНИЕ !!!

Каждый термостатический клапан может быть оборудован головкой COMAP. Термостатический клапан и головка представляют собой единую систему, которая дает гарантию правильной регулировки температуры. В случае необходимости уменьшения единовременных затрат, возможна установка клапанов без термостатических головок. Впоследствии они могут быть доукомплектованы без значительных изменений системы и ее слива. В случае предполагаемого перехода с ручного регулирования на термостатическое, предпочтительно использовать ручные вентили EURO-SAR.

Весь спектр термостатических головок представлен в разделе 5

2.13 Монтаж термостатических головок

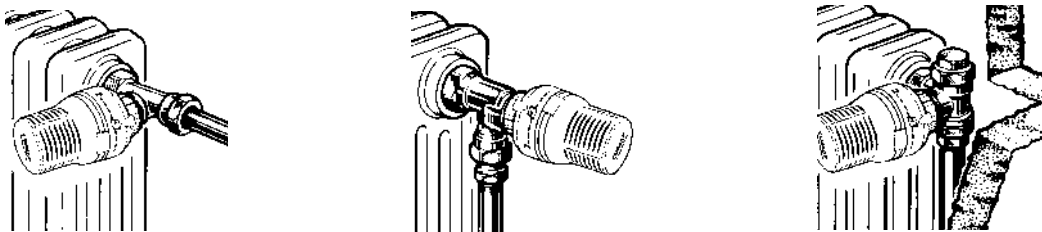


Термостатическая головка должна быть смонтирована в горизонтальном положении и легко обдуваться воздухом.


2.14

Соединения с трубами

Внутренняя резьба

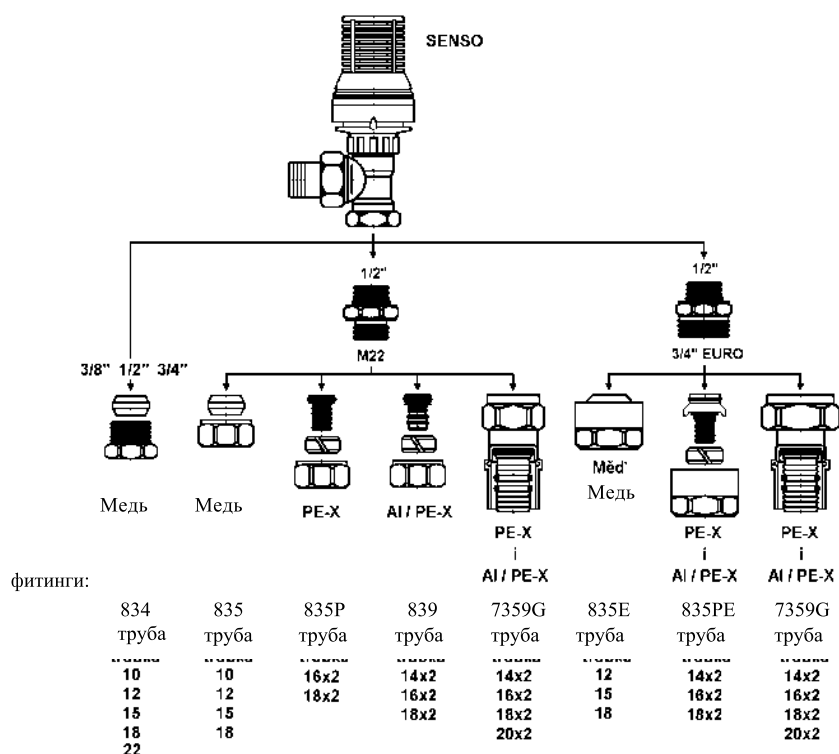

Наружная резьба

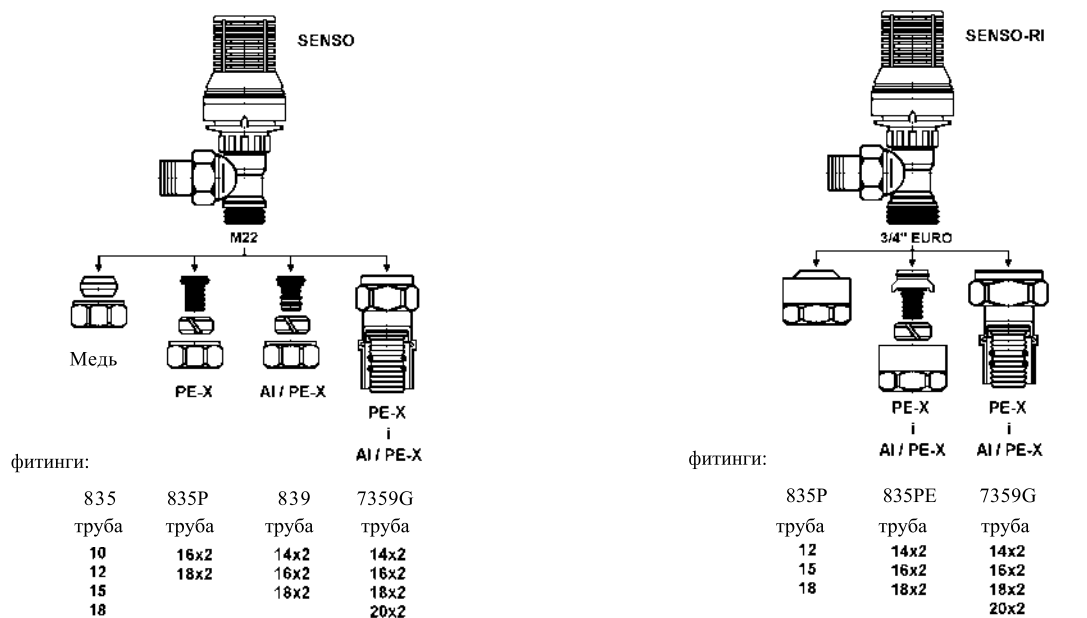

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА М22





НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 3/4"Е

Прямой

Угловой

Прямой

Угловой





Двухтрубная система

960

965

960

965




Однотрубная система

970


975

970


975

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Прямой модуль для двухтрубной системы				
	960100	3/4" - M22	10	40	


960

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Угловой модуль для двухтрубной системы				
	965100	3/4" - M22	10	40	

965

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Прямой модуль для однотрубной системы				
	970100	3/4" - M22	10	40	

970

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Угловой модуль для однотрубной системы				
	975100	3/4" - M22	10	40	

975

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Переход для радиаторов с 1/2", внутренняя резьба				
	967046	1/2" - 3/4"	10	200	

9670

	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	Переход для радиаторов с 3/4"Е, наружная резьба				
	967106	----	10	200	

9671

Для подключения радиатора
1/2" с внутренней резьбой
(KORADO VK)





Для подключения радиатора
3/4"Е с наружной резьбой




Терморегулирующие узлы для однотрубной системы.


4.1 Ручной терморегулирующий узел - MONOFOCUS для однотрубной системы

			КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена	Технический чертеж 			
	443		443622	1/2"-22	5	50					
443											
	G	g	B	d	I	E	H	D	L	5 лет гарантии	
443622	1/2"	M22x1,5	46	12	118	35	58	43	48		

4.2 Горизонтальный терморегулирующий инжекторный узел для однотрубной системы.

		КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена		
	444	444522	1/2"-22	5	50			
444								
	G	g	B	d	I	E	L	5 лет гарантии
444522	1/2"	M22x1,5	46	12	118	35	48	

4.3 Вертикальный терморегулирующий узел для однотрубной системы.

									
	445	445422	1/2"-22	5	50				
445									
	G	g	B	d	I	E	L	C	5 лет гарантии
445422	1/2"	M22x1,5	45	12	118	35	32	25	


4.3.1 Хромированная трубка

			КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
	4439		443900	L=300 - f12	1	----	
4439							

4.4 Терморегулирующие вентили для одноконтурной системы.

4.4.1 Вертикальный терморегулирующий узел для одноконтурной системы

	418G	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
		431904	1/2" - 22	1	----	
	Ручной терморегулирующий вентиль угловой					
	439T	418G	418604	1/2"	5	50
	Хромированная трубка					
	439T	5591 10	f 15 - 1,10m	1	10	
	338	Терморегулирующий узел a=0.5				
431	338	438322	1/2" - 22	5	50	

	419GCB	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
		437904	1/2" - 22	1	----	
	Ручной терморегулирующий вентиль с угловой трубкой					
	439T	419GCB	419814	1/2"	5	50
	Хромированная трубка					
	439T	5591 10	f 15 - 1,10m	1	10	
	338	Терморегулирующий узел a=0.5				
437	338	438322	1/2" - 22	5	50	

4.4.2 Вертикальный терморегулирующий узел для одноконтурной системы

	418G	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
		431014	1/2" - 22	1	----	
	Ручной терморегулирующий вентиль угловой					
	439T	418G	418604	1/2"	5	50
	Хромированная трубка					
	439T	5591 10	f 15 - 1,10m	1	10	
	538	Терморегулирующий узел a=0.5				
431	538	438522	1/2" - 22	5	50	

	418GCB	КОД	Размер	Кол-во	Упак.	Цена
		437004	1/2" - 22	1	----	
	Ручной терморегулирующий вентиль с угловой трубкой					
	439T	418GCB	419814	1/2"	5	50
	Хромированная трубка					
	439T	5591 10	f 15 - 1,10m	1	10	
	538	Терморегулирующий узел a=0.5				
437	538	438522	1/2" - 22	5	50	